

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing

## Korte PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:**  **1000.21**

**EAN:** 7611614106007

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Schroefdraad:         | Pg 21  |
| Sleutelwijdte:        | 30 mm  |
| Afmeting H:           | 28 mm  |
| Schroefdraadlengte L: | 7.5 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 16 mm              |
| Klembereik max.:            | 20.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 12.5 mm            |
| Klembereik met inlaat max.: | 16 mm              |
| Klembereik UL:              | 14.5 - 16 mm       |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

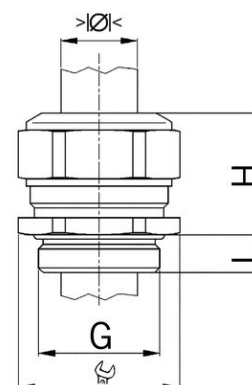

Montage-instructies



Planningsgegevens