

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:  **1000.36**

EAN: 7611614106021

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 36

Sleutelwijdte: 50 mm

Afmeting H: 32 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 30.5 mm

Klembereik max.: 35 mm

Klembereik met inlaat min.: 26 mm

Klembereik met inlaat max.: 30.5 mm

Klembereik UL: 26 - 35 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

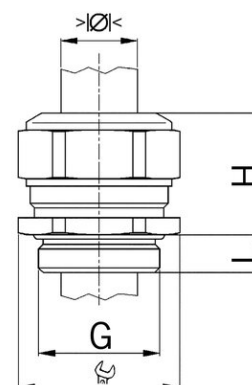

Montage-instructies



Planningsgegevens