

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1160.16</b> |
| EAN:                | 7611614106618  |
| Versand:            | 50             |
| Preisgruppe:        | 500            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 23 mm |
| Gewindelänge L: | 10 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 14.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmbereich UL:             | 10.6 - 11 mm        |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

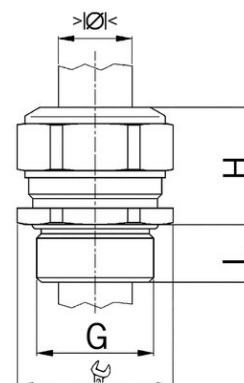

Montageanleitungen



Planungsdaten