

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo lungo Pg

#### Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1100.07.065**

E-No: 121095018

EAN: 7611614107745

Spedizione: 50

#### Dimensioni / Forma

filetto: Pg 7

Apertura chiave: 15 mm

Valore di misura H: 17 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 5 mm

Campo di serraggio max.: 6.5 mm

Campo di serraggio UL: 6.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

#### Dotazione

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: lungo

#### Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

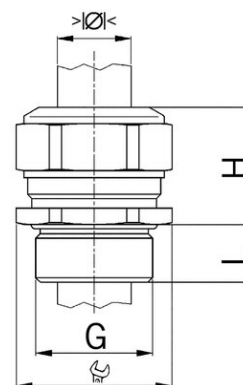

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione