

# Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement Pg long

#### Type d'homologation Progress MS

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1100.16</b> |
| EAN:                    | 7611614106151  |
| Expédition:             | 50             |
| Groupe de prix:         | 500            |

#### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 16 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 23 mm |
| Longueur du filetage L: | 10 mm |

#### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 15 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 11 mm                    |
| Plage de serrage UL:               | 10.6 - 11 mm             |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

#### Équipement


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

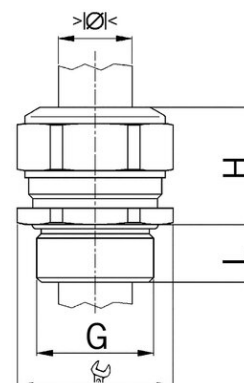

Instructions de montage



Données de planification