

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1100.21**

**EAN:** 7611614106168

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 21

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 16 mm


**Klemmbereich max.:** 20.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 12.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 16 mm

**Klemmbereich UL:** 14.5 - 16 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

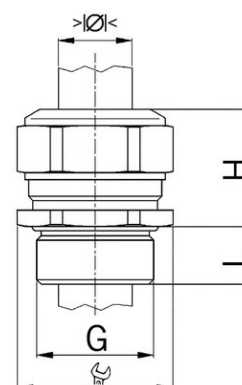

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten