

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1100.21**

EAN: 7611614106168

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 21

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 28 mm

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 20.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klembereik UL: 14.5 - 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

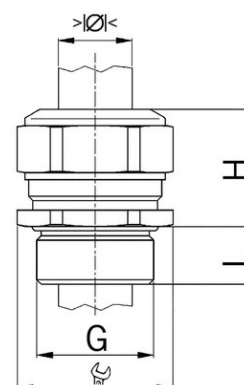

Montage-instructies



Planningsgegevens