

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo NPT

Tipo di omologazione: Progress MS NPT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine: **1000.3/4NPT.125**

EAN: 7611614116594

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	NPT 3/4"
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	9.5 mm
Campo di serraggio max.:	12.5 mm
Campo di serraggio UL:	10.4 - 12.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	NPT
----------------------	-----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

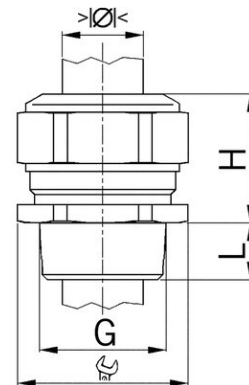

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione