

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo NPT

##### Tipo di omologazione: Progress MS NPT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

**Numero Ordine:** **1000.3/4NPT.160**

**EAN:** 7611614116600

**Spedizione:** 25

#### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | NPT 3/4" |
| Apertura chiave:         | 30 mm    |
| Valore di misura H:      | 28 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 15 mm    |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 12.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:      | 16 mm                     |
| Campo di serraggio UL:        | 12.5 - 16 mm              |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione


|                      |     |
|----------------------|-----|
| Tipo di filettatura: | NPT |
|----------------------|-----|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| classe di protezione:                | IP69                                         |
| Classe di protezione con condizione: | IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato) |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

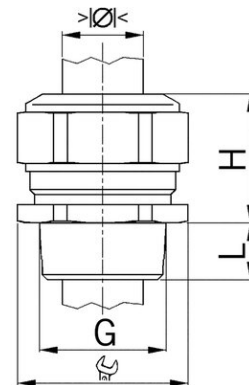

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione