


Fiche technique du produit:

OTO-UP FTTH, prêt à épisser, 15m (Dca)

OTO-UP FTTH, montage encastré, pré-confectionné d'un côté

· 4x fibre, 4x LC/APC

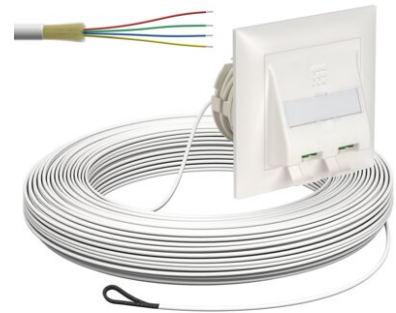

Réf. d'article :	8652.2.3.150GE
E-No	866700593
EAN:	7611614462844
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	86 mm
Largeur du produit:	86 mm



Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Classe de fibre:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Type de fibre:	4x 9/125 LowBand ITU G657.A
Longueur du câble/de la ligne:	15 m
Nombre de fibres (max.):	4
Codage couleur des fibres:	1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu

Homologations / Certifications

ConstructionPVo:	Dca selon EN50575:2017 + A1:2016
Indice de protection:	IP20
Classification connectivity:	Dca

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

La prise OTO constitue le point de terminaison de la ligne en fibre optique dans le logement. Grâce à la ligne pré-confectionnée en 7-8 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré.