

Fiche technique du produit:

Répartiteur de bâtiment E3S Connect®

Répartiteur de bâtiment E3S Connect®

· Contenu de la livraison : répartiteur de bâtiment avec 4x cassettes patch, 4x vis de montage, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Répartiteur de bâtiment E3S Connect®

Répartiteur de bâtiment en 2 parties, boîte de gestion des fibres (FMB) avec couvercle et support de montage apparent. Le répartiteur de bâtiment se monte à l'aide d'un rail de montage à visser séparément.

2 câbles à fibre optique (câbles patch E3S Connect®) ou entrées de tubes d'un diamètre maximal de 4,5 à 8,3 mm. 16 câbles (câbles système ou connexions d'abonnés E3S Connect) ou sorties de tubes d'un diamètre maximal de 5,5 à 10 mm.

Bouchons pour les sorties non utilisées, fermeture étanche à la poussière et à l'eau. Rail de montage pouvant accueillir jusqu'à 8 cassettes de raccordement E3S Connect®. Peut accueillir jusqu'à 8 accouplements quadruples LC/APC (32 raccords enfichables LC/APC).

Caractéristiques du répartiteur de bâtiment :

Niveau de réseau : réseau de bâtiment NE4

Type d'installation : en saillie

Longueur : 380 mm

Largeur : 220 mm

Hauteur : 130 mm

Nombre de fibres : 16x (32x max.)

Nombre de cassettes de raccordement : 4x (8x max.)

Nombre d'accouplements : 4x (8x max.)

Type d'accouplement : LC/APC Quad

Couleur : gris – similaire à RAL 7035

Sans halogènes : oui

Longueur de boucle : 250 mm

Rayon de courbure (cassette de raccordement) : 30 mm

Nombre d'entrées de câbles/conduits : 2

Entrée de câbles/conduits Ø : 4,5 – 8,0 mm

Nombre de sorties pour câbles/conduits : 16


Ø des sorties pour câbles/conduits : 5,5 – 10 mm

Plage de température de stockage : -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C

Informations pour la commande :

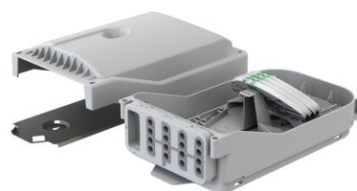

sans
halogène



Données de planification

Réf. d'article : **⇒ 4240001**

EAN: 4013456582101

Groupe de prix: 720

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 380 mm

Largeur du produit: 220 mm

Profondeur du produit: 130 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologué KOM: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 4

Fiche technique du produit:

Cassette de raccordement Nombre:	4
Équipement max.:	8
Nombre de fibres (max.):	16
Taille du microtube (max.):	10 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
Indice de protection avec condition:	IP65 (montage en saillie)

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le design innovant du répartiteur de bâtiment E3S Connect® est adapté à une utilisation avec les câbles système E3S Connect pour la mise en place d'une infrastructure de bâtiment basée sur la fibre optique. La conception du produit le rend simple et rapide à monter, permettant ainsi de gagner du temps. Le système E3S Connect® est basé sur des composants purement enfichables, les épissures ne sont pas nécessaires avec ce système !

- Flexibilité dans la gestion des réseaux de bâtiments basés sur la fibre optique
- Installation Plug & Play
- Flexibilité du concept interne