


Scheda tecnica del prodotto:

AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile, 10m (B2ca)

OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile

· 4x fibre, 4x LC/APC

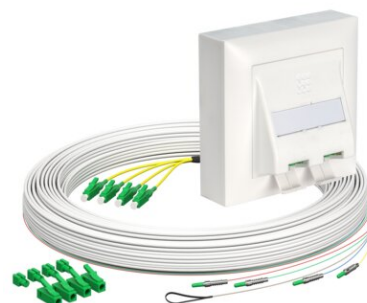

Numero Ordine: ➔ 4175007

E-No: 866700073

EAN: 7611614473574

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 86 mm

Larghezza dei prodotti: 86 mm

Profondità dei prodotti: 20 mm

senza
alogeni

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Classe della fibra: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Tipo di fibra: Single Mode Optical Fibre

Lunghezza cavo/linea: 10 m

Numero di fibre: 4

Codifica a colori delle fibre: 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu

Omologazioni / Certificazioni

BauPVo: B2ca secondo EN 50575:2014 + A1:2016

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.: -10 °C

Temperatura di stoccaggio max.: 60 °C

Temperatura di installazione min.: -10 °C

Temperatura di installazione max.: 60 °C

Temperatura di esercizio min.: -20 °C

Temperatura di esercizio max.: 60 °C

La connessione dell'utente in fibra ottica costituisce il punto di terminazione del cavo in fibra ottica nell'abitazione. L'innovativo sistema senza giunzioni E3S Connect® consente l'espansione semplice e rapida degli schemi FTTH. I cavi preassemblati con spina E3S Connect® - LC/APC possono inoltre essere inseriti mediante soffiatura, trazione e scorrimento. Un pratico imballaggio a rullo con cavi di lunghezze diverse assicura una pianificazione precisa e la facilità di installazione.