


Produktdatenblatt:

AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 20m (B2ca)

OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar

· 4x Fasern, 4x LC/APC

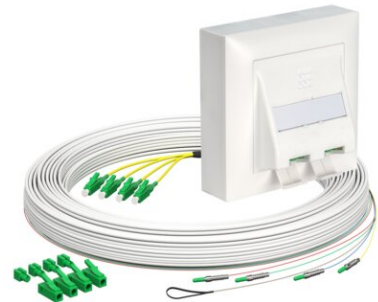

Artikel-Nr.:	⇒ 4175009
E-Nr:	866700093
EAN:	7611614473598
Versand:	1

Maße / Form

Produkt Länge:	86 mm
Produkt Breite:	86 mm
Produkt Tiefe:	20 mm



Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung

Faser Klasse:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Faser Typ:	Single Mode Optical Fibre
Kabel-/Leitungslänge:	20 m
Faseranzahl (max.):	4
Faser Farbcodierung:	1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau

Zulassungen / Zertifizierungen

BauPVo:	B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016
Schutzart:	IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch das innovative und spleissfreie E3S Connect® System wird ein einfacher und schneller Ausbau des FTTH Konzept ermöglicht. Die mit E3S Connect® - LC/APC Stecker vorkonfektionierten Leitungen sind zudem einblas-, einzieh-, und einschiebbar. Ein handlicher Abrollkarton mit unterschiedlichen Leitungslängen ermöglicht eine genaue Planung und einfache Installation.