


Fiche technique du produit:

AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable, 20m (B2ca)

OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable

· 4x fibre, 4x LC/APC

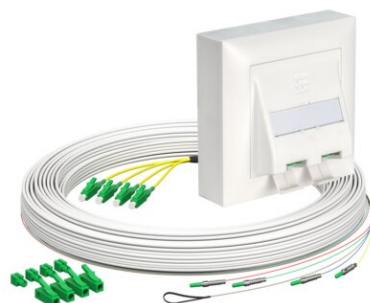

Réf. d'article : **4175009**

E-No 866700093

EAN: 7611614473598

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 86 mm

Largeur du produit: 86 mm

Profondeur du produit: 20 mm

sans
halogène

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Classe de fibre: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Type de fibre: Single Mode Optical Fibre

Longueur du câble/de la ligne: 20 m

Nombre de fibres (max.): 4

Codage couleur des fibres: 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu

Homologations / Certifications

ConstructionPVo: B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C

Le raccordement d'abonné optique est le point final de la ligne de fibre optique dans le domicile. Le système novateur sans épissure E3S Connect® permet l'extension simple et rapide du concept « fibre jusqu'au domicile » (Fiber to the Home ou FTTH). Les câbles préassemblés avec des fiches E3S Connect® - LC/APC se prêtent, de plus, à l'introduction par soufflage, tirage et poussage. Un carton dérouleur maniable offrant différentes longueurs de câbles permet une planification précise et une installation aisée.