


## Produktdatenblatt:

# AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 25m (B2ca)

## OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar

· 4x Fasern, 4x LC/APC

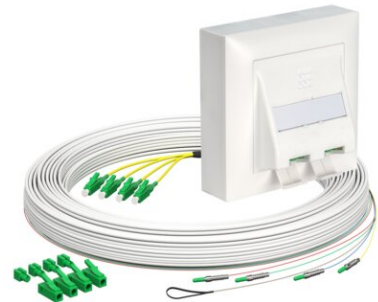

**Artikel-Nr.:** ➔ 4175010

E-Nr: 866700123

EAN: 7611614473604

Versand: 1

### Maße / Form

Produkt Länge: 86 mm

Produkt Breite: 86 mm

Produkt Tiefe: 20 mm



### Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

### Ausstattung

Faser Klasse: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Faser Typ: Single Mode Optical Fibre

Kabel-/Leitungslänge: 25 m

Faseranzahl (max.): 4

Faser Farbcodierung: 1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau

### Zulassungen / Zertifizierungen

BauPVo: B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016

Schutzart: IP20

### Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch das innovative und spleissfreie E3S Connect® System wird ein einfacher und schneller Ausbau des FTTH Konzept ermöglicht. Die mit E3S Connect® - LC/APC Stecker vorkonfektionierten Leitungen sind zudem einblas-, einzieh-, und einschiebbar. Ein handlicher Abrollkarton mit unterschiedlichen Leitungslängen ermöglicht eine genaue Planung und einfache Installation.