


Scheda tecnica del prodotto:

AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile, 25m (B2ca)

OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile

· 4x fibre, 4x LC/APC

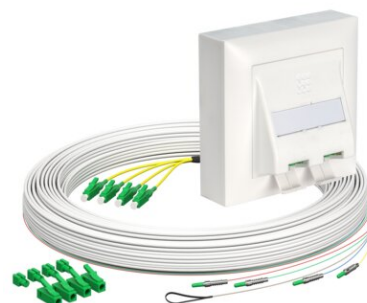

Numero Ordine:	⇒ 4175010
E-No:	866700123
EAN:	7611614473604
Spedizione:	1

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	86 mm
Larghezza dei prodotti:	86 mm
Profondità dei prodotti:	20 mm

senza
alogeni

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
----------------	----

Dotazione

Classe della fibra:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Tipo di fibra:	Single Mode Optical Fibre
Lunghezza cavo/linea:	25 m
Numero di fibre:	4
Codifica a colori delle fibre:	1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu

Omologazioni / Certificazioni

BauPVo:	B2ca secondo EN 50575:2014 + A1:2016
classe di protezione:	IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.:	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max.:	60 °C
Temperatura di installazione min.:	-10 °C
Temperatura di installazione max.:	60 °C
Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	60 °C

La connessione dell'utente in fibra ottica costituisce il punto di terminazione del cavo in fibra ottica nell'abitazione. L'innovativo sistema senza giunzioni E3S Connect® consente l'espansione semplice e rapida degli schemi FTTH. I cavi preassemblati con spina E3S Connect® - LC/APC possono inoltre essere inseriti mediante soffiatura, trazione e scorrimento. Un pratico imballaggio a rullo con cavi di lunghezze diverse assicura una pianificazione precisa e la facilità di installazione.