


Produktdatenblatt:

AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 15m (B2ca)

OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar

· 4x Fasern, 4x LC/APC

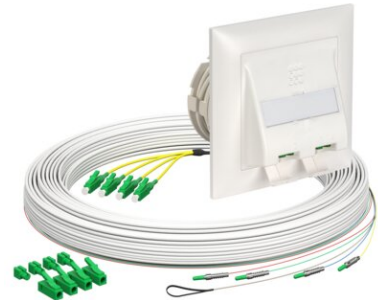

Artikel-Nr.: ➔ 4176008

E-Nr: 866700223

EAN: 7611614473680

Versand: 1

Maße / Form

Produkt Länge: 86 mm

Produkt Breite: 86 mm



Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Faser Klasse: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Faser Typ: Single Mode Optical Fibre

Kabel-/Leitungslänge: 15 m

Faseranzahl (max.): 4

Faser Farbcodierung: 1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau

Zulassungen / Zertifizierungen

BauPVo: B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungs-dosen. Der robuste Metalltragring mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen. Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller mit genormter TAE Abdeckung.