


Produktdatenblatt:

AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar, 20m (B2ca)

OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP steckbar

· 4x Fasern, 4x LC/APC

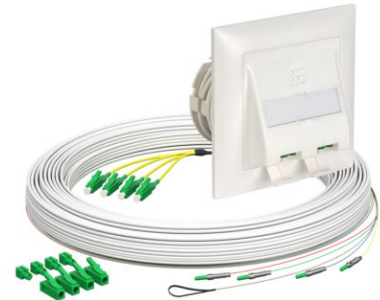

Artikel-Nr.:	⇒ 4176009
E-Nr:	866700233
EAN:	7611614473697
Versand:	1

Maße / Form

Produkt Länge:	86 mm
Produkt Breite:	86 mm



Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung

Faser Klasse:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Faser Typ:	Single Mode Optical Fibre
Kabel-/Leitungslänge:	20 m
Faseranzahl (max.):	4
Faser Farbcodierung:	1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau

Zulassungen / Zertifizierungen

BauPVo:	B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016
Schutzart:	IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Innovativer Glasfaserteilnehmeranschluss mit einer Einbautiefe von max. 32mm zur passgenauen Unterputz Installation in allen gängigen Geräte-Verbindungs-dosen. Der robuste Metalltragrings mit Ausricht-Markierungen erlaubt ein komfortables montieren mit Schraubbefestigungen. Perfektes Faserablagemanagement durch drehbare und abziehbare Ablagetrommel auf der Rückseite. Ausgestattet mit 1x LC/APC Quad Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Design-Kompatibilität zu allen gängigen Schalterhersteller mit genormter TAE Abdeckung.