


Fiche technique du produit:

AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable, 30m (B2ca)

OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable

· 4x fibre, 4x LC/APC

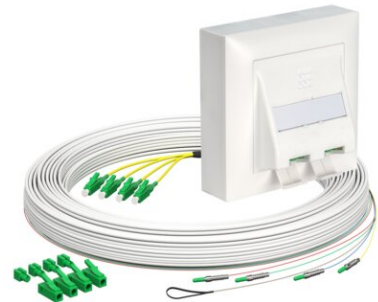

Réf. d'article :	⇒ 4175011
E-No	866700133
EAN:	7611614473611
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	86 mm
Largeur du produit:	86 mm
Profondeur du produit:	20 mm

sans
halogène

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Classe de fibre:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Type de fibre:	Single Mode Optical Fibre
Longueur du câble/de la ligne:	30 m
Nombre de fibres (max.):	4
Codage couleur des fibres:	1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu

Homologations / Certifications

ConstructionPVo:	B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016
Indice de protection:	IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le raccordement d'abonné optique est le point final de la ligne de fibre optique dans le domicile. Le système novateur sans épissure E3S Connect® permet l'extension simple et rapide du concept « fibre jusqu'au domicile » (Fiber to the Home ou FTTH). Les câbles préassemblés avec des fiches E3S Connect® - LC/APC se prêtent, de plus, à l'introduction par soufflage, tirage et poussage. Un carton dérouleur maniable offrant différentes longueurs de câbles permet une planification précise et une installation aisée.