


Fiche technique du produit:

AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable, 15m (B2ca)

AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable

· 4x fibre, 4x LC/APC

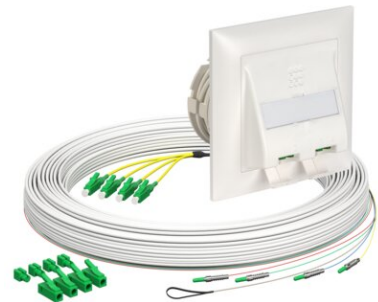

Réf. d'article : **4176008**

E-No 866700223

EAN: 7611614473680

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 86 mm

Largeur du produit: 86 mm

sans
halogène

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Classe de fibre: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Type de fibre: Single Mode Optical Fibre

Longueur du câble/de la ligne: 15 m

Nombre de fibres (max.): 4

Codage couleur des fibres: 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu

Homologations / Certifications

ConstructionPVo: B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C

Raccordement d'abonné en fibres optiques novateur d'une profondeur d'encastrement de 32 mm max., pour encastrement dans tous les boîtiers de jonction usuels. La bague support solide est munie de repères d'alignement permettant un montage par vissage confortable. Gestion impeccable de la pose des fibres grâce à la bobine de pose rotative et déroulante. Équipé d'un couplage LC/APC Quad avec répartiteur et cache-poussière. Compatibilité conceptionnelle avec tous les fabricants d'interrupteurs munis d'un couvercle TAE normalisé.