


Scheda tecnica del prodotto:

AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile, 20m (B2ca)

AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile

· 4x fibre, 4x LC/APC

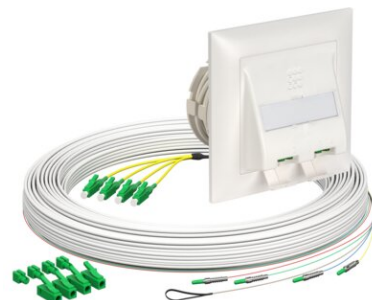

Numero Ordine: ➔ 4176009

E-No: 866700233

EAN: 7611614473697

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 86 mm

Larghezza dei prodotti: 86 mm

senza
alogeni

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Classe della fibra: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Tipo di fibra: Single Mode Optical Fibre

Lunghezza cavo/linea: 20 m

Numero di fibre: 4

Codifica a colori delle fibre: 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu

Omologazioni / Certificazioni

BauPVo: B2ca secondo EN 50575:2014 + A1:2016

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.: -10 °C

Temperatura di stoccaggio max.: 60 °C

Temperatura di installazione min.: -10 °C

Temperatura di installazione max.: 60 °C

Temperatura di esercizio min.: -20 °C

Temperatura di esercizio max.: 60 °C

Innovativa connessione utente in fibra ottica con profondità max. di incasso di 32 mm per un'installazione sotto intonaco precisa in tutte le scatole di derivazione per apparecchi correnti. IL robusto anello di supporto in metallo con marcature di orientamento consente un facile montaggio mediante viti. Perfetta gestione della disposizione delle fibre grazie all'apposito tamburo ruotabile e rimovibile sul retro. Dotata di 1x accoppiamento LC/APC Quad inclusivo di shutter e protezione antipolvere. Design compatibile con tutti i produttori di distributori correnti con copertura TAE standardizzata.