


## Scheda tecnica del prodotto:

### AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile, 30m (B2ca)

#### AGRO OTO-UP FTTH E3S Connect®, BEP collegabile

· 4x fibre, 4x LC/APC

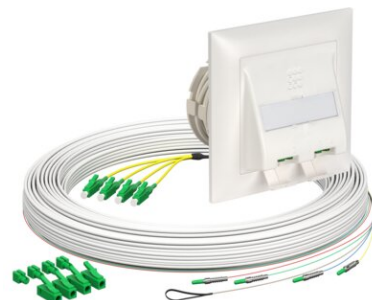

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>⇒ 4176011</b> |
| E-No:                 | 866700253        |
| EAN:                  | 7611614473727    |
| Spedizione:           | 1                |

#### Dimensioni / Forma

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Lunghezza dei prodotti: | 86 mm |
| Larghezza dei prodotti: | 86 mm |

senza  
alogeni

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                |    |
|----------------|----|
| Senza alogeni: | Sì |
|----------------|----|

#### Dotazione

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Classe della fibra:            | Single Mode OS2 (G.657.A2)                |
| Tipo di fibra:                 | Single Mode Optical Fibre                 |
| Lunghezza cavo/linea:          | 30 m                                      |
| Numero di fibre:               | 4                                         |
| Codifica a colori delle fibre: | 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| BauPVo:               | B2ca secondo EN 50575:2014 + A1:2016 |
| classe di protezione: | IP20                                 |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio min.:    | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio max.:    | 60 °C  |
| Temperatura di installazione min.: | -10 °C |
| Temperatura di installazione max.: | 60 °C  |
| Temperatura di esercizio min.:     | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.:     | 60 °C  |

Innovativa connessione utente in fibra ottica con profondità max. di incasso di 32 mm per un'installazione sotto intonaco precisa in tutte le scatole di derivazione per apparecchi correnti. IL robusto anello di supporto in metallo con marcature di orientamento consente un facile montaggio mediante viti. Perfetta gestione della disposizione delle fibre grazie all'apposito tamburo ruotabile e rimovibile sul retro. Dotata di 1x accoppiamento LC/APC Quad inclusivo di shutter e protezione antipolvere. Design compatibile con tutti i produttori di distributori correnti con copertura TAE standardizzata.