


## Fiche technique du produit:

### Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, apparent, 2xF, LC/APC DX, L=40 m, Gf-GV

#### Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, apparent avec conduite en fibre optique E3S pour le raccordement au répartiteur de bâtiment (Gf-GV)

· Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC et conduite à fibre optique E3S Connect® pré-confectionnée

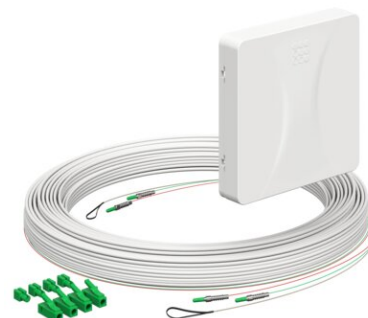

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>⇒ 4252083</b> |
| EAN:                    | 4013456586208    |
| Expédition:             | 10               |
| Groupe de prix:         | 730              |

#### Dimensions / Forme

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur du produit:   | 85 mm |
| Largeur du produit:    | 85 mm |
| Profondeur du produit: | 16 mm |

#### Sécurité / Caractéristiques

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sans halogènes: | Oui |
|-----------------|-----|

#### Équipement

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Niveau de réseau:              | 4    |
| Classe de fibre:               |      |
| Type de fibre:                 |      |
| Longueur du câble/de la ligne: | 40 m |
| Cassette d'épissure Nombre:    | 1    |
| Nombre de fibres (max.):       | 2    |
| Codage couleur des fibres:     |      |

#### Homologations / Certifications

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ConstructionPVo:      | B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Indice de protection: | IP20                               |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Température de stockage min.:    | -10 °C |
| Température de stockage max.:    | 60 °C  |
| Température d'installation min.: | -10 °C |
| Température d'installation max.: | 60 °C  |
| Température d'utilisation min.:  | -20 °C |
| Température d'utilisation max.:  | 60 °C  |

sans  
halogène



Instructions de montage

## Fiche technique du produit:

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. Le système innovant et sans épissure E3S Connect® permet un déploiement simple et rapide du concept FTTH. Les conduites pré-confectionnées avec les connecteurs E3S Connect® - LC/APC sont en outre soufflables, rétractables et escamotables. Un carton déroulant pratique avec différentes longueurs de conduite permet une planification précise et une installation facile.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)
- Couleur similaire à RAL9003 blanc de sécurité
- avec conduite en fibre optique E3S pré-confectionnée en longueurs 10 - 100 m - autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable, escamotable et soufflable
- La conduite pré-confectionnée est livrée dans un carton déroulant pratique
- Raccordement d'abonné joint