


Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, apparent, 4xF, LC/APC DX, L=35 m, HÜP

**Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®,
apparent avec conduite en fibre optique E3S pour le
raccordement au point de raccordement d'immeuble
(HÜP)**

· Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC et conduite à fibre optique E3S Connect® pré-confectionnée

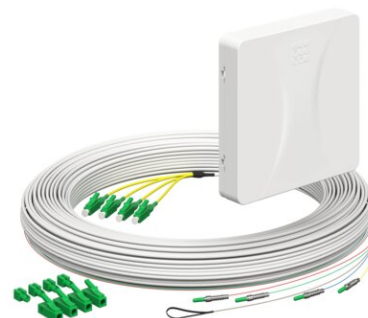

Réf. d'article : **4252068**

EAN: 4013456585904

Expédition: 10

Groupe de prix: 730

sans
halogène

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 85 mm

Largeur du produit: 85 mm

Profondeur du produit: 16 mm



Instructions de montage

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 4

Classe de fibre:

Type de fibre:

Longueur du câble/de la ligne: 35 m

Cassette d'épissure Nombre: 1

Nombre de fibres (max.): 4

Codage couleur des fibres: 4 fibres : 1=rouge, 2=vert, 3=bleu, 4=jaune

Homologations / Certifications

ConstructionPVo: B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

60 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. Le système innovant et sans épissure E3S Connect® permet un déploiement simple et rapide du concept FTTH. Les conduites pré-confectionnées avec les connecteurs E3S Connect® - LC/APC sont en outre soufflables, rétractables et escamotables. Un carton déroulant pratique avec différentes longueurs de conduite permet une planification précise et une installation facile.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)
- Couleur similaire à RAL9003 blanc de sécurité
- avec conduite en fibre optique E3S pré-confectionnée en longueurs 10 - 100 m - autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable, escamotable et soufflable
- La conduite pré-confectionnée est livrée dans un carton déroulant pratique
- Raccordement d'abonné joint