


Produktdatenblatt:

Hausübergabepunkt Gf-AP 16, spleißfertig, 6 LC/APC-DX, Shutter, 12 Pigtails

Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP), spleißfertig

- Lieferumfang: Gehäuse, Kupplung, Pigtails
- Aufteilung des ankommenden Glasfaserkabels auf einzelne Wohneinheiten
- Trennung der Bereiche Providerkabel und Kundenkabel durch separate Abdeckungen
- Provider- und Kundensegmente separat plombierbar
- Schließung über Torx Schrauben, optional über Profilhalbzylinder
- Anschluss bis zu 16 Wohneinheiten bei nicht gefördertem Ausbau
- Beschriftungsfelder
- Zugentlastung für Röhrchen, Gasblocker, Provider- und Kundenkabel

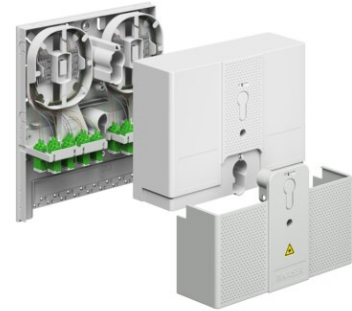

Hausübergabepunkt HÜP, Glasfaser-Abschlusspunkt für bis zu 16 Wohneinheiten, spleißfertig

Wandverteiler, Etagenverteiler, Distributionsbox

Flexibles Gehäuse als Spleiß- Spleißverteiler oder Spleiß- Patchverteiler zu nutzen

Allgemeine Anforderungen an den Hausübergabepunkt:

Trennung der Netzebenen 3 und 4 durch separate Deckel

Verschleißbar über Torx Schraube oder Profilhalbzylinder

Plombierbar

integrierte Splitterhalterung

bis zu 16 LC-DX Kupplungen

Überlängenmanagement

Aufnahme vom Gasstopper

Eingang von 7 oder 10 mm Mikrorohr

Anforderungen an den Gf-AP16:

Gehäuseschutzklasse: IP55 (EN60529 4:1992)

IK-Schutzart: IK08 (DIN EN 50102)

Spleißkassetten: 2 Stück für je 16 Crimpspleißschutz

Kupplungsaufnahme: 6 Stück LC/APC-DX

Pigtails: 12 Stück LC/APC

Temperaturbereich:

Lagerung: -10°C bis 60°C

Installation: -10°C bis 60°C

Betrieb -10°C bis 60°C

Maße:

Länge: 230 mm

Breite: 200 mm

Tiefe: 70 mm

Umweltbedingungen: ROHS, kompatibel ausgeführt

Gehäuse: recycelbar

Innenleben: recycelbar

Leitfabrikat: GF-AP16, Artikelnummer 4231020



Montageanleitungen

Artikel-Nr.: **4231020**

EAN: 4013456589322

Versand: 5

Preisgruppe: 720

Maße / Form

Produkt Länge: 230 mm

Produkt Breite: 200 mm

Produkt Tiefe: 70 mm

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung

Netzebene:	3 / 4
Spleißkassette Anzahl:	2
Faseranzahl (max.):	32
Größe Mikrorohr (max.):	12 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Glasfaser-Abschlusspunkt ist der Endpunkt der Glasfaserlinie als Übergang zum Gebäudenetz. Er dient als mechanischer Schutz der Spleißverbindung mit einer kompakten Faserterminierungseinheit zur Verteilung der Fasern auf die Kupplungen und Wohneinheiten. Der Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-AP 16 kann auch als Gebäude oder Etagenverteiler eingesetzt werden. Er ist als Distributionspunkt für bis zu 16 Wohneinheiten pro Etage nutzbar. Eingesetzt werden kann er als Spleiß-Patch Verteiler mit Kupplungen oder als Spleiß-Spleiß-Verteiler. Durch seinen IK08 Schutz und sein gefälliges Design passt er sich seiner Umgebung an.

- Aufteilung des ankommenden Kabels auf mehrere Wohneinheiten
- Anschluss von bis zu 16 Wohneinheiten
- Schließung über Torx-Schraube oder Profilhalbzylinder
- Beschriftungsfelder
- Zugentlastung für Röhrchen und Kabel
- Kompaktes Design
- Trennung der Bereiche Providerkabel und Kundenkabel durch separate Abdeckungen