


Fiche technique du produit:

Point de raccordement d'immeuble (HÜP), 10 fibres, 5 LC/APC DX, prêt à l'épissure

· Contenu de la livraison : HÜP avec couvercle, coupleur Duplex LC/APC, prêt à l'épissure

Point de raccordement du bâtiment (HÜP) comme point d'extrémité de la technologie de ligne (APL). Convient pour un montage en saillie. Composé d'une plaque de base, d'une cassette d'épissure, d'un couvercle de boîtier et d'un support de raccordement. Convient pour accueillir des microtubes, des joints d'étanchéité à traction unique et des câbles clients à fibre optique. 1 entrée pour microtubes et 6 entrées pour câbles clients à fibre optique. Équipé de 5 accouplements duplex LC/APC avec obturateur intégré et capuchons anti-poussière. Ressort de sécurité de l'accouplement encliqueté à l'intérieur. L'accouplement ne peut être déconnecté qu'en ouvrant complètement le couvercle du boîtier. Capot de protection pour protéger l'accès au raccord enfichable. Logement pour protection de raccordement ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Peut accueillir jusqu'à 10 fibres optiques et raccords répartis sur 1 cassette de raccordement. Pré-assemblé et prêt à être raccordé avec pigtail LC/APC SX. Plombable avec vis Torx, vissage du couvercle du boîtier et de la plaque de base. Approuvé par atene KOM pour les projets subventionnés.

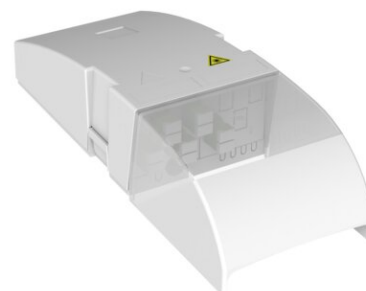

Dimensions : 153 x 91 x 61 mm (L x l x H)

Poids : 200 g

Couleur : blanc

Contenu de la livraison : point de transfert domestique, accouplement

Type d'installation : en saillie

Indice de protection : IP20

Nombre de fibres : 10

Nombre d'accouplements : 1

Nombre d'accouplements : 5

Type d'accouplement : obturateur LC/APC DX

Nombre de pigtails : 10

Type de pigtail : LC/APC SX

Homologué par atene KOM : oui

Sans halogènes : oui

Longueur de boucle : 250 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : 30 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre d'entrées de câble/conduit : 6

Ø entrée de câble/conduit : 1x 10,0 mm, 1x 4,5 mm, 4x 4,0 mm

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C

Réf. d'article : **⇒ AT29242**

EAN: 8712259505800

Expédition: 4

Groupe de prix: 720

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 153 mm

Largeur du produit: 91 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologué KOM: Oui

Fiche technique du produit:

Équipement

Niveau de réseau:	3
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	10
Taille du microtube (max.):	10 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C