


Productgegevensblad:

Gevelprofiel Koppeling / Eindstuk M

Gevelprofiel

- Toepasbaar als koppelstuk of eindstuk van Gevelprofiel M (AT29124).
- Zijdelinkse breekpoorten voor overgang naar Gevelprofiel M (AT29124).
- Eenvoudig te installeren.
- Slagvast.
- Verhoogd UV-bestendig.
- Schilderbaar bij gebruik van primer.

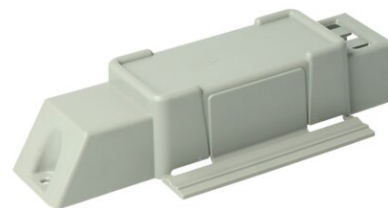

Artikelnummer: **↗ AT29126**

EAN: 8712259604497

Verpakkingshoeveelheid: 24

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



ETIM Productklasse:

Lasdoos/verbinding kabelgoot

Lengte: 140 mm

Breedte: 70 mm

Diepte: 25 mm

Materiaal: Kunststof

Kleur: Grijs

RAL-nummer: 7.042

Halogeenvrij: Nee

Beschermingsgraad (IP): IP40

Slagvastheid: IK07



Montage-instructies

Het Attema gevelprofiel is geschikt voor gebruik in midden en hoogbouw. Het kan gebruikt worden om nieuw-te-installeren glasvezelkabels netjes af te werken, maar ook als een nette afwerking over bestaande kleinere kabelgoten die door de jaren heen gebruikt zijn om bijvoorbeeld CAI-kabels weg te werken. Vanwege de groei in vraag naar hogere breedband hebben deze gebouwen behoefte aan glasvezel, die kan worden geïnstalleerd via bestaande kleinere kabelgoten. Het gevelprofiel zal voor een nette visuele afwerking zorgen door zowel de glasvezelkabels, als de in het verleden gemonteerde kabelgoten te bedekken.