


Fiche technique du produit:

Répartiteur de bâtiment (Gf-GV), 192 fibres, CSS, 16 sorties, Loop, IP65

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Découpe de fenêtres.
- Contenu de la livraison : FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x vis de montage, matériau d'étanchéité, support de montage

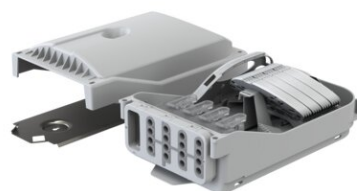

Réf. d'article :  **AT29336**

EAN: 8712259542669

Groupe de prix: 720



Dimensions / Forme

Longueur du produit: 380 mm

Largeur du produit: 220 mm

Profondeur du produit: 130 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 4

Cassette d'épissure Nombre: 16

Nombre de fibres (max.): 192

Taille du microtube (max.): 10 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C