

Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix


Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 und 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm und 3x bis 11mm im Kombinationsbereich, 3 x 20 mm/25 mm und 2x 25 mm/32 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm/25 mm und 4x bis 11mm im Dosenboden), offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6 x 3-Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben

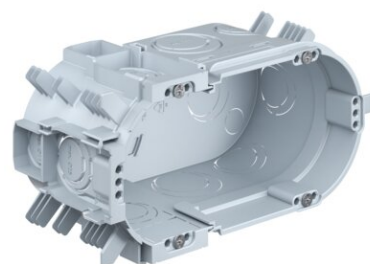

Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **1656-06**

EAN: 4013456594685

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 149 mm

Produkt Breite: 80 mm

Produkt Tiefe: 68 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 2x82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Nein

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen: 4 x 3

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden