

Produktdatenblatt:

Quickbox® Kombi 2x1

Quickbox® Hohlwanddose

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Plattenstärke 7 - 35 mm
- Unverzichtbar im Leicht- und Ständerbau
- Nachträgliche Installation möglich
- Extrem robuste Konstruktion
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Nicht geeignet für folgende Modelle:
- Prestige von Feller Edizio Due
- Glas, Edelstahl, Beton, Granit, Aluminium und Messing von Levy Sidus



Artikel-Nr.: **9098-77.02**

E-Nr.: 372630109

EAN: 7611614202570

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Ø:	83 mm
Produkt Länge:	145 mm
Produkt Breite:	83 mm
Produkt Tiefe:	65 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	83 mm
Bohrer-/Fräslotch-Ø:	83 mm

Anschlüsse / Einführungen


Anzahl Einführungen:	14
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Die bekannten AGRO Hohlwanddosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände mit Hilfe der Nullspannlasche runden das vielfältige Sortiment ab. Die Zertifizierungen bei Electrosuisse und ESTI dokumentieren dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®

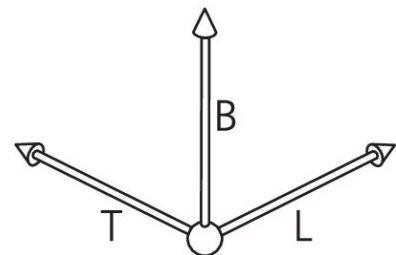

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten