

Fiche technique du produit:

Quickbox® combinée 2x1

Boîte pour paroi creuse Quickbox®

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour une épaisseur de panneau de 7 à 35 mm
- Indispensable pour les constructions légères et les constructions à ossature
- Possibilité d'installation ultérieure
- Construction extrêmement robuste
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due
- Verre, acier inoxydable, béton, granit, aluminium et laiton de Levy Sidus



Réf. d'article : **9098-77.02**

E-No 372630109

EAN: 7611614202570

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ø du produit:	83 mm
Longueur du produit:	145 mm
Largeur du produit:	83 mm
Profondeur du produit:	65 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	83 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	83 mm

Raccords / Entrées


Nombre d'entrées:	14
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

La célèbre boîte à mur creux AGRO avec une technologie de fixation à ergots éprouvée et des caractéristiques de produit améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de tuyaux permettent un large éventail d'utilisations possibles. D'autres applications spéciales, comme l'installation dans des murs à faible épaisseur de planches à l'aide de l'ergot de serrage zéro, complètent la gamme diversifiée. Les certifications d'Electrosuisse et de l'ESTI attestent des normes de qualité élevées.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®

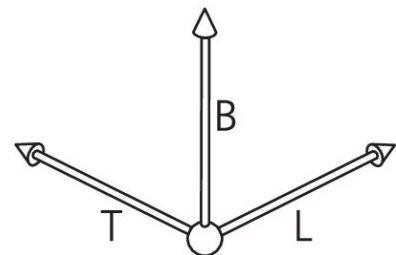

Instructions de montage



Certificats



Données de planification