


Produktdatenblatt:

Quickbox® Maxi 2x2

Quickbox® Maxi Schallschutzdose

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend beidseitig mit Dichtstopfen verschlossen werden!
- Nicht geeignet für folgende Modelle:
- Prestige von Feller Edizio Due

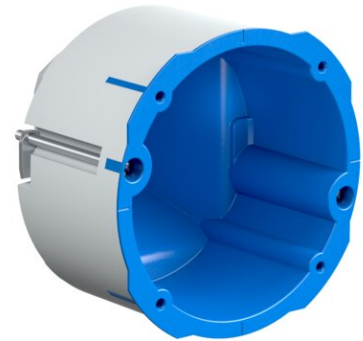

Artikel-Nr.:  9799-77.04

E-Nr: 372632209

EAN: 7611614276915

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Ø:	83 mm
Produkt Länge:	145 mm
Produkt Breite:	145 mm
Produkt Tiefe:	73.5 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	83 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	83 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	4
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Schallschutz
----------------------	--------------

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzmantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Rohreinführungen bis M25
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Nachträgliche Installation möglich
- Einbau bis 3x2 Kombination



Zertifikate



Planungsdaten