

Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 115 x 115 x 101 mm, quadratisch mit Glühdrahtprüfung 850°C

UP-Abzweigdosens mit Glühdrahtprüfung 850°C

- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Spannungsverschleppung wird durch versenkte Schraubenaufnahmen verhindert
- Unverzichtbar im Holzbau
- Aufbaurahmen für Unterdeckenisolation verfügbar



Artikel-Nr.:	9908.01.850
EAN:	7611614231532
Versand:	30
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Länge:	115 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	101 mm

Anschlüsse / Einführungen


Anzahl Einführungen:	24
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

UP-Dosen und Einlasskasten für den Einbau in Hohldecken, Hohlwänden und auf brennbaren Teilen müssen die Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11, mit 850°C bestanden haben.

- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Spannungsverschleppung wird durch versenkte Schraubenaufnahmen verhindert
- Unverzichtbar im Holzbau
- Aufbaurahmen für Unterdeckenisolation verfügbar

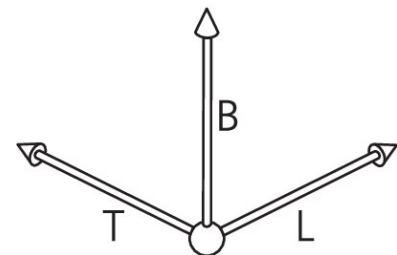

Planungsdaten