

Fiche technique du produit:

Boîtes encastrées 850°C

Boîtes encastrées testées au filament chauffant 850°C

- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Cadre de rehausse pour les plafonds isolés depuis le bas

Réf. d'article : **9908.01.850**

EAN: 7611614231532

Expédition: 30

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 115 mm

Largeur du produit: 115 mm

Profondeur du produit: 101 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 24


Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Les boîtes encastrées pour une installation dans les plafonds et parois creux ainsi que sur des matériaux combustibles doivent être testées au filament chauffant à 850°C selon EN 60695-2-11.

- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Cadre de rehausse pour les plafonds isolés depuis le bas

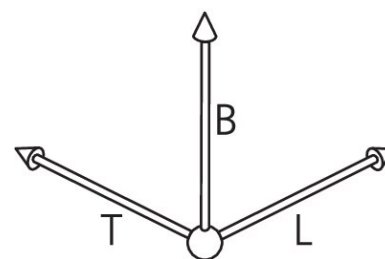

Données de planification