

Produktdatenblatt:

für Hohlwände oder brennbare Materialien, 101mm

UP-Abzweigdosen mit Glühdrahtprüfung 850°C

- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Spannungsverschleppung wird durch versenkte Schraubenaufnahmen verhindert
- Unverzichtbar im Holzbau
- Aufbaurahmen für Unterdeckenisolation verfügbar



Artikel-Nr.: **9908.01.850**

E-Nr.: 155011898

EAN: 7611614231532

Versand: 30

Maße / Form

Produkt Länge: 115 mm

Produkt Breite: 115 mm

Produkt Tiefe: 101 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 24


Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

UP-Dosen und Einlasskasten für den Einbau in Hohldecken, Hohlwänden und auf brennbaren Teilen müssen die Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11, mit 850°C bestanden haben.

- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Spannungsverschleppung wird durch versenkte Schraubenaufnahmen verhindert
- Unverzichtbar im Holzbau
- Aufbaurahmen für Unterdeckenisolation verfügbar

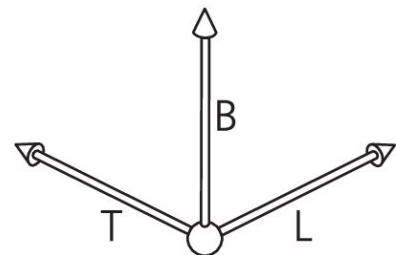

Planungsdaten