

Fiche technique du produit:

Boîtes encastrées 850°C

Boîtes de dérivation encastrées testées au filament chauffant à 850 °C

- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Cadre de rehausse pour les plafonds isolés depuis le bas

Réf. d'article :	9908.01.850
E-No	155011898
EAN:	7611614231532
Expédition:	30

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	115 mm
Largeur du produit:	115 mm
Profondeur du produit:	101 mm

Raccords / Entrées


Nombre d'entrées:	24
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Les boîtes encastrées pour une installation dans les plafonds et parois creux ainsi que sur des matériaux combustibles doivent être testées au filament chauffant à 850°C selon EN 60695-2-11.

- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Cadre de rehausse pour les plafonds isolés depuis le bas

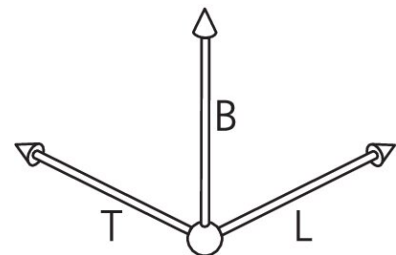

Données de planification