

Scheda tecnica del prodotto:

SCATOLA DA INCASSO 850°C

Scatola da incasso a prova di filo incandescente a 850°C

- Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
- Il ritardo di tensione è impedito da 4 sedi per viti ribassate
- Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
- Telaio per coibentazione sotto soffitto disponibile

Numero Ordine:	9908.01.850
E-No:	155011898
EAN:	7611614231532
Spedizione:	30

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	115 mm
Larghezza dei prodotti:	115 mm
Profondità dei prodotti:	101 mm

Collegamenti / Introduzioni


Numero di introduzioni:	24
Per tubo Ø:	25 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
--------------------	--

Le scatole da incasso per l'integrazione in soffitti e pareti a intercapedine e su componenti infiammabili devono aver superato il test del filamento incandescente a 850 °C secondo EN 60695-2-11.

- Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
- Il ritardo di tensione è impedito da 4 sedi per viti ribassate
- Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
- Telaio per coibentazione sotto soffitto disponibile

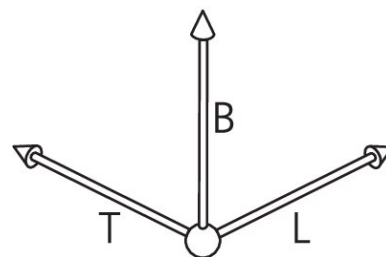

Dati di pianificazione