

Scheda tecnica del prodotto:

SCATOLA DA INCASSO 850°C

Scatola da incasso a prova di filo incandescente a 850°C

- Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
- Il ritardo di tensione è impedito da 4 sedi per viti ribassate
- Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
- Telaio per coibentazione sotto soffitto disponibile

Numero Ordine:  **9909.01.850**

E-No: 155011398

EAN: 7611614231549

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 115 mm

Larghezza dei prodotti: 115 mm

Profondità dei prodotti: 76 mm

Collegamenti / Introduzioni


Per tubo Ø: 25 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Le scatole da incasso per l'integrazione in soffitti e pareti a intercapedine e su componenti infiammabili devono aver superato il test del filamento incandescente a 850 °C secondo EN 60695-2-11.

- Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
- Il ritardo di tensione è impedito da 4 sedi per viti ribassate
- Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
- Telaio per coibentazione sotto soffitto disponibile

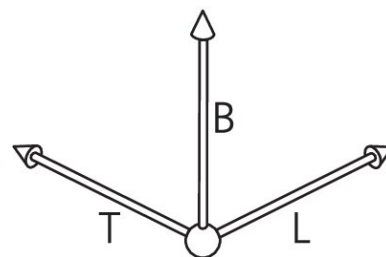

Dati di pianificazione