

Produktdatenblatt:

UP-Kombi in 850°C

Einlasskasten mit Glühdrahtprüfung 850°C

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Kombinierbar
- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Artikel-Nr.: [99.1234.850](#)

E-Nr.: 372011129

EAN: 7611614220178

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Länge: 72 mm

Produkt Breite: 72 mm

Produkt Tiefe: 57 mm

Anschlüsse / Einführungen


Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Die halogenfreien Einlasskästen für die Hohlwand sind für die Montage auf brennbaren Materialien geeignet. Die Dosen sind in weissem Polypropylen gefertigt und haben die Glühdrahtprüfung bei 850°C nach EN 60695-2-11 erfolgreich bestanden.

- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®

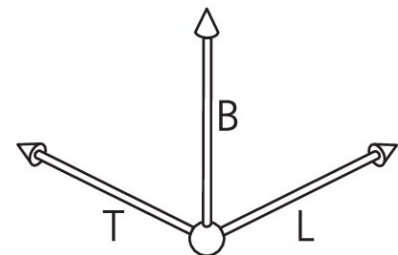

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten