

Produktdatenblatt:

Einlasskasten 2x2

Einlasskasten mit Glühdrahtprüfung 850°C

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

Artikel-Nr.:	9924.850
E-Nr:	372111229
EAN:	7611614220215
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Länge:	130 mm
Produkt Breite:	130 mm
Produkt Tiefe:	70 mm

Anschlüsse / Einführungen



Anzahl Einführungen:	16
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Die halogenfreien Einlasskästen für die Hohlwand sind für die Montage auf brennbaren Materialien geeignet. Die Dosen sind in weissem Polypropylen gefertigt und haben die Glühdrahtprüfung bei 850°C nach EN 60695-2-11 erfolgreich bestanden.

- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®

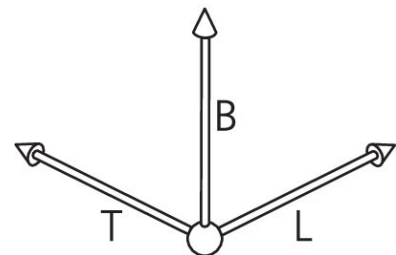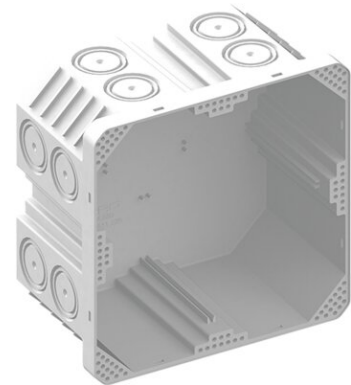

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten