

Fiche technique du produit:

Boîte à encastrer 2x2

Boîte à encastrer avec test au filament chauffant 850°C

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Électriquement bien isolant ainsi que résistant au choc et à la pression
- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm

Réf. d'article : **9924.850**

E-No 372111229

EAN: 7611614220215

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 130 mm

Largeur du produit: 130 mm

Profondeur du produit: 70 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 16



Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Les boîtes à encastrer sans halogène conviennent pour le montage sur des matériaux combustibles. Ces boîtes fabriquée en polypropylène blanche ont ont passé avec succès le test au filament chauffant 850°C selon EN 60695-2-11.

- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Électriquement bien isolant ainsi que résistant au choc et à la pression
- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Compatible avec Feller SNAPFIX®

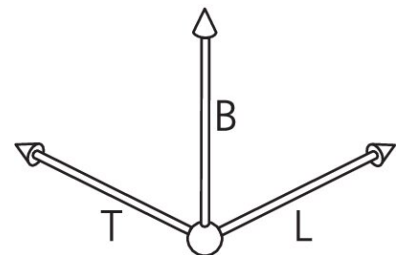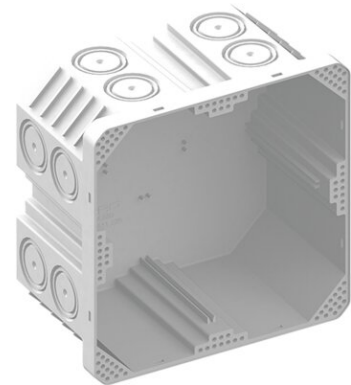

Instructions de montage



Certificats



Données de planification