

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola da incasso 2x2

Scatola da incasso con prova al filo incandescente 850°C

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
- Elettricamente ben isolante e resistente agli urti e alla pressione
- Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0.5 Nm

Numero Ordine:  9924.850

E-No: 372111229

EAN: 7611614220215

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 130 mm

Larghezza dei prodotti: 130 mm

Profondità dei prodotti: 70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 16



Per tubo Ø: 25 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Le scatole da incasso senza alogeni sono adatte per il montaggio su dei materiali combustibili. Le scatole sono fabbricate in un polipropilene bianco e hanno passato il test al filo incandescente a 850°C secondo EN 60695-2-11.

- Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
- Elettricamente ben isolante e resistente agli urti e alla pressione
- Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
- Compatibile con Feller SNAPFIX®

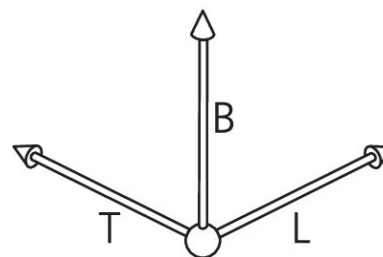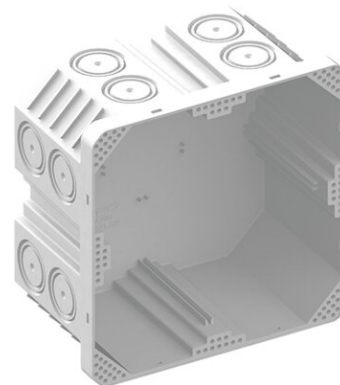

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione