

Produktdatenblatt:


Leitungsmanschette ECON®

Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten ECON®

- 1-teilig
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +80 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten, Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für 6 Leitungen Ø 4-11 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

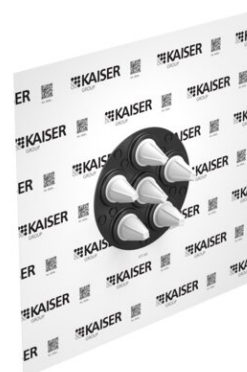

Artikel-Nr.: **9059-61**

EAN: 4013456537392

Versand: 5

Preisgruppe: 180

Maße / Form

Produkt Länge: 230 mm

Produkt Breite: 230 mm

Produkt Tiefe: 25 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung: Leitung

Anzahl Einführungen: 6

Für Rohr Ø: 10mm

Leitungseinführung Ø min.: 4 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.

- Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren
- Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft
- Komplett werkzeuglose Montage
- Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen
- Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen



Montageanleitungen



Planungsdaten