


Produktdatenblatt:

Leitungsmanschette ECON®

Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten ECON®

- 1-teilig
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +80 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten, Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für 6 Leitungen Ø 4-11 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -30° C bis 80° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

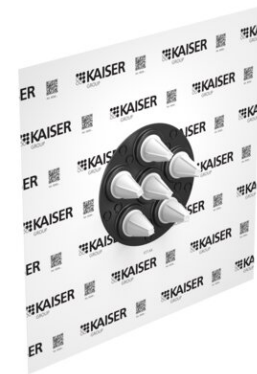

Artikel-Nr.:	9059-61
E-Nr:	171535388
EAN:	4013456537392
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Länge:	230 mm
Produkt Breite:	230 mm
Produkt Tiefe:	25 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Leitung
Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	10mm
Leitungseinführung Ø min.:	4 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.

- Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren
- Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft
- Komplett werkzeuglose Montage
- Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen
- Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen



Montageanleitungen



Planungsdaten