

Productgegevensblad:

Kabelmanchet ECON®


Meervoudige luchtafdichtingsmanchet ECON®

- 1-delig
- extreem hoge kleefkracht
- temperatuurweerstand van -25 °C tot +80 °C
- UV-bestendig, halogeenvrij

Multiple air-tight sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through air-tight layers.

Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for 6 pipes Ø 4-11 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Temperature resistant from -30°C to 80°C, UV resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100

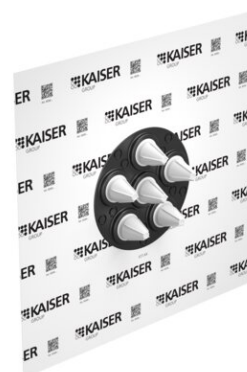

Artikelnummer: **9059-61**

EAN: 4013456537392

Verpakkinghoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 230 mm

Productbreedte: 230 mm

Productdiepte: 25 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Leiding

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 10 mm

Leidinginvoer Mantel Ø min.: 4 mm

Leidinginvoer mantel Ø max.: 11 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Meervoudige luchtafdichtingsmanchet ECON® voor het betrouwbaar afdichten tot 6 kabel- of buisdoorvoeren door de luchtdichte gebouwmantel - ideaal voor digitale satelietinstallaties, zonnepanelen enz.

- Soepel afdichten van 1 tot 6 kabels en buizen
- Geringe benodigde plaatsruimte en hoge kleefkracht
- Compleet werktuigloze montage
- Afdichten ook bij sterk afbuigende leidingen
- Niet gebruikte doorvoeren dienen als reserve voor latere installaties



Planningsgegevens