

Fiche technique du produit:

Manchon de tube ECON®


Manchons d'étanchéité à l'air multiples ECON®

- En 1 partie
- Pouvoir adhésif extrêmement fort
- Résistance à des températures de -25 °C à +80 °C
- Résistance aux UV, sans halogène

Manchon d'étanchéité à l'air multiple pour une étanchéité durable lors de la pénétration de conduits à travers des couches étanches à l'air,

Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou du côté construction, pour 6 conduits Ø 16-25 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Résistance à la température de -30 °C à 80 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100

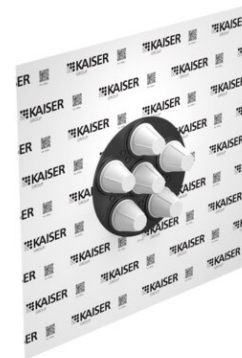

Réf. d'article :	9059-62
E-No	171535398
EAN:	4013456537385
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	320 mm
Largeur du produit:	320 mm
Profondeur du produit:	30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée:	conduit
Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	16 mm
Entrée Ø min.:	16 mm
Entrée Ø max.:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Manchon d'étanchéité à l'air multiple ECON® pour l'étanchéité fiable de maximum 6 passages de câbles ou conduits dans l'enveloppe d'immeuble étanche à l'air – la solution idéale pour les installations satellite numériques.

- Colmatage flexible de 1 à 6 câbles ou conduits
- Faible encombrement et pouvoir adhésif fort
- Montage entièrement sans outil
- Étanchéité même avec des câbles fortement fléchis
- Les passages de conduits non utilisés servent de réserve pour les installations ultérieures



Instructions de montage



Données de planification