

Fiche technique du produit:

Manchon de tube ECON®


Manchon d'étanchéité à l'air multiple ECON®

- En une pièce
- pouvoir agglomérant extrêmement fort
- résistance à des températures de -25 °C à +80 °C
- résistant aux UV, sans halogènes

Manchon d'étanchéité à l'air multiple pour une étanchéité durable lors de la pénétration de conduits à travers des couches étanches à l'air,

Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou du côté construction, pour 6 conduits Ø 16-25 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Résistance à la température de -30 °C à 80 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100

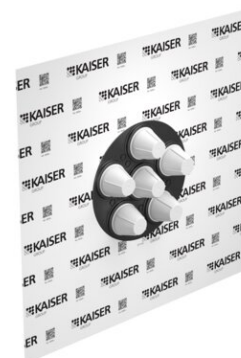

Réf. d'article : **9059-62**

EAN: 4013456537385

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 320 mm

Largeur du produit: 320 mm

Profondeur du produit: 30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: conduit

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 16 mm

Entrée Ø min.: 16 mm

Entrée Ø max.: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)



Données de planification

Manchon d'étanchéité à l'air multiple ECON® pour l'obturation fiable de maximum 6 passages de câbles ou tubes dans l'enveloppe d'immeuble hermétique – la solution idéale pour les installations satellite numériques, panneaux solaires, etc.

- Colmatage flexible de 1 à 6 câbles ou tubes
- Faible encombrement et fort pouvoir agglomérant
- Montage entièrement sans outils
- Colmatage même en cas de câbles fortement fléchis
- Les passages de tuyaux inutilisés servent de réserve pour les installations ultérieures