

Produktdatenblatt:


Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

- Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Überputzbare Vliesmanschette
- Selbstklebend
- 1-teilig

Vlies-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für zwei Leitungen Ø 4-8 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

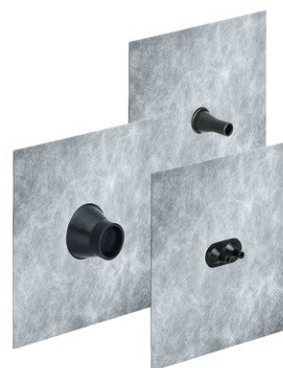

Artikel-Nr.:  **9089-45**

E-Nr.: 171535488

EAN: 4013456537545

Verpackung innen / Versand: 10 / 30

Maße / Form

Produkt Länge: 150 mm

Produkt Breite: 150 mm

Produkt Tiefe: 30 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung: Leitung

Anzahl Einführungen: 2

Leitungseinführung Ø min.: 4 mm

Leitungseinführung Ø max.: 8 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit



Montageanleitungen



Planungsdaten