


Produktdatenblatt:

Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

- Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Überputzbare Vliesmanschette
- Selbstklebend
- 1-teilig

Vlies-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für Einzelleitungen Ø 8-12 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

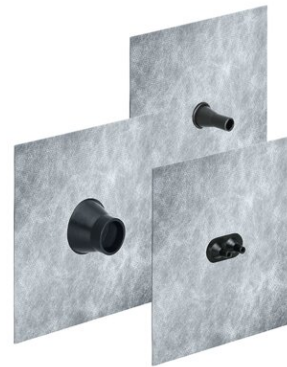

Artikel-Nr.:	9089-46
E-Nr:	171535418
EAN:	4013456537521
Verpackung innen / Versand:	10 / 30

Maße / Form

Produkt Länge:	150 mm
Produkt Breite:	150 mm
Produkt Tiefe:	30 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Leitung
Anzahl Einführungen:	1
Für Rohr Ø:	10mm
Leitungseinführung Ø min.:	8 mm
Leitungseinführung Ø max.:	12 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
----------------	----

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit



Montageanleitungen



Planungsdaten