

Fiche technique du produit:

Manchon d'étanchéité à membrane butyle


Manchons d'étanchéité à membrane butyle

- Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit
- autocollant
- Monobloc

Manchon d'étanchéité à l'air en Butyle non tissé pour une étanchéité durable lors de la pénétration de câbles à travers la maçonnerie, le béton, les matériaux dérivés du bois, etc.

Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au côté construction ou au montage, pour deux câbles Ø 8-12 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Résistance à la température de -20 °C à 100 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100

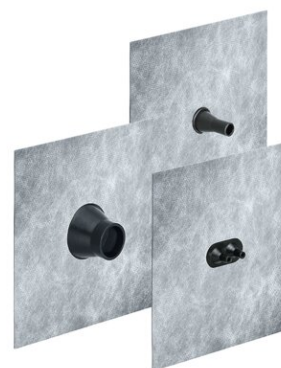

Réf. d'article : **⇒ 9089-47**

EAN: 4013456537538

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 30

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 150 mm

Profondeur du produit: 30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 10 mm

Entrée Ø min.: 8 mm

Entrée Ø max.: 12 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui



Instructions de montage



Données de planification

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle comme support d'enduit et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit pour utilisation dans des cloisons recouvertes d'enduit et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol